




## Ocelové zárubně VIKTORIA

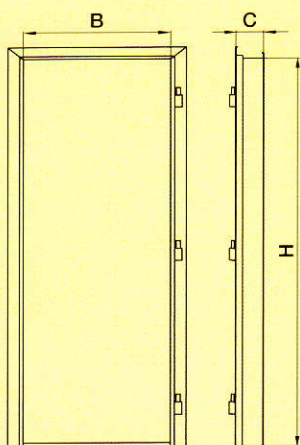

### Typové označení a základní rozměry

- „Z“ – pro klasické zdění (cihla, cihelný blok...)
- „YZ“ – pro přesné zdění (Ytong, Hebel...)
- „S“ – pro sádkartonové konstrukce (Rigips, Knauf...)

Zárubně s těsněním: „ST“, „YT“, „ZT“

Dle umístění pantů z pohledové strany jsou zárubně:

L – levé, P – pravé, Bez označení – od rozměru 1 250 oboustranné.

### Zárubně pro zdění „Z“ (cihla, cihelný blok)

Základní rozměry zárubní

C	H	B
		600 mm
		700 mm
		800 mm
		900 mm
95 mm	2 045 mm	1 100 mm
110 mm	2 045 mm	1 250 mm
145 mm	2 045 mm	1 450 mm
160 mm	2 045 mm	1 600 mm

### Zárubně pro přesné zdění „YZ“ (Ytong, Hebel...)

Základní rozměry zárubní

C	H	B
		600 mm
		700 mm
		800 mm
		900 mm
75 mm	2 045 mm	1 100 mm
100 mm	2 045 mm	1 250 mm
125 mm	2 045 mm	1 450 mm
150 mm	2 045 mm	1 600 mm

### Zárubně pro sádkarton „S“ (Rigips, Knauf...)

Základní rozměry zárubní


C	H	B
		600 mm
		700 mm
		800 mm
		900 mm
75 mm	1970 mm	1 100 mm
100 mm	1970 mm	1 250 mm
125 mm	1970 mm	1 450 mm
150 mm	1970 mm	1 600 mm

# Druhy ocelových zárubní VIKTORIA


## Sortiment

### ○ Zárubně pro klasické zdění – Z (bez těsnění), ZT (s těsněním)

Profil: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm  
Umístění pantů: L – levé, P – pravé, Bez značení od rozměru 1 250 mm – oboustranné  
Rozměry: Z 2045 × 600  
Z 2045 × 700  
Z 2045 × 800  
Z 2045 × 900  
Z 2045 × 1100  
Z 2045 × 1250  
Z 2045 × 1450  
Z 2045 × 1600



Profil bez těsnění

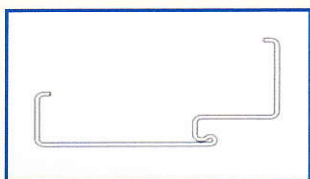

Profil s těsněním

Vzor pro objednání: Z 2045 × 600/95 – L, ZT 2045 × 800/95 – P

### ○ Zárubně pro přesné zdění – YZ (bez těsnění), YT (s těsněním)

Profil: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm  
Umístění pantů: L – levé, P – pravé, Bez značení od rozměru 1 250 mm – oboustranné  
Rozměry: YZ 2045 × 600  
YZ 2045 × 700  
YZ 2045 × 800  
YZ 2045 × 900  
YZ 2045 × 1100  
YZ 2045 × 1250  
YZ 2045 × 1450  
YZ 2045 × 1600

Vzor pro objednání: YZ 2045 × 1000/150 – L, YT 2045 × 800/125 – P

### ○ Zárubně pro sádkokarton – S (bez těsnění), ST (s těsněním)

Profil: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm  
Umístění pantů: L – levé, P – pravé, Bez značení od rozměru 1 250 mm – oboustranné  
Rozměry: S 1970 × 600  
S 1970 × 700  
S 1970 × 800  
S 1970 × 900  
S 1970 × 1100  
S 1970 × 1250  
S 1970 × 1450  
S 1970 × 1600

Vzor pro objednání: S 1970 × 800/75 – P, ST 1970 × 1250/100

#### Dodací podmínky

Základní provedení zárubní – pevný pant TKZ OZ 30, zárubně bez těsnění, barva červenohnědá.

Dodávky bez množství omezení, termín dodání max. do 5-ti dnů ode dne objednání, lhůta splatnosti 14 dní.

Protipožární atest EI30D3 (30 min.) 80 Kč / ks. Firma splňuje a vlastní předepsané certifikáty pro uvedené výrobky pro Českou i Slovenskou republiku.

Cena dopravy v ČR dle vzdálenosti, nad 100 ks doprava zdarma. Ostatní doprava dle dohody.

Zárubně z nestandardních profilů, šroubovací pant TKZ OZ 60 atd. dle cenové nabídky.

#### Ceny

Maloobchodní ceník zašleme obratem na vyžádání. Velkoobchodní ceny budou stanoveny dle individuálního jednání.